



127/97 Ni Sư Huỳnh Liên P10, Q.TB, TP.HCM
 Tel: 0919 261 798
 Fax: (08) 39747052
 Email: ducviet@gwall.vn

Ngày (date) : 11/ 07/ 2022
 Mã số (N.o):

Bảng kê vật tư và báo giá xây dựng nhà màng trồng dưa lưới.

Tên khách hàng (Name os customer):

Mã số thuế (Tax code):

Địa chỉ (Adress):

STT (N.o)	Tên hàng hóa, dịch vụ (Name of product, service)	Đơn vị tính (unit)	Số lượng (Quantity)	Đơn giá Unit price	Thành tiền Amount
Nhà Kính 2 mái hở cố định		m2	1,184	-	Liên hệ
1	Trụ chính: Thép mạ kẽm hộp 75 dày 1.4mm	Thông số vật tư nhà màng. Máng xối tạo độ dốc 1,5%. Trường hợp mặt bằng bằng phẳng không có độ dốc thì chiều cao cột tới máng xối sẽ thay đổi phù hợp với thực tế mặt bằng để tạo độ dốc cho máng xối.			
2	Thanh băng:thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2 mm				
3	Kèo vòm mái đầu hồi : Thép mạ kẽm ống 60 dày 1.2mm				
4	Kèo vòm mái nội bộ : Thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2mm				
5	Thanh chống nóc: Thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2 mm				
6	Thanh chống chéo nội bộ vòm: Thép mạ kẽm ống 27 dày 1.2mm				
7	Giằng chéo góc : thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2 mm				
8	thanh dọc vòm mái :thép hộp mạ kẽm 40 dày 1.2mm				
9	Móng trụ sắt V8 hoặc thép hộp 75 vuông.				
10	Màng Nylon (israel) dày 150micro				
11	Lưới bao che 32mesh (Đài loan)				
12	Lưới nóc 18mesh				
13	máng xối khổ 500 dày 0.8mm				
14	Nẹp lò xo, lò xo.				
15	ống thoát nước từ máng xối xuống mặt đất.				
16	Xi măng, cát, đá, ốc vít, đá cắt,...				
17	Công thợ hoàn thành công trình				
Trái bạt nền vải địa		m2	1,184	-	Liên hệ
1	Bạt nền vải địa	m2	1,184	-	Liên hệ
2	Ghim bạt nền	cái	1,184		
3	Công trái bạt nền	công	5		
Hệ thống tưới nhỏ giọt		m2	1,184	-	Liên hệ
1	Bơm 1hp ewara đầu inox	cái	1	-	Liên hệ
2	Tủ điện điều khiển tưới	cái	1		
3	Bộ lọc đĩa 1,5"	cái	1		
4	Bộ châm phân bón venturi israel	cái	2		
5	Đầu nhỏ giọt capinet israel 80 cm	cái	2,400		
6	Vật tư đường ống nhỏ giọt				
7	Vật tư đường ống dẫn nước				
8	Bồn chứa 2000l	cái	1		
9	Bồn chứa phân bón 300l	cái	2		
10	Công lắp đặt	CT	1		
11	Vận chuyển	chuyển	1		

Hệ thống IOT điều khiển hệ thống qua Smartphone	HT	1	-	Liên hệ
Tổng				LH
10% VAT				LH
Tổng tiền sau thuế				LH

Bảng dự toán khối lượng trên ứng với thiết kế khu nhà kính diện tích 1184m²,

Thời gian thi công : (30 ngày) làm việc, không tính mưa gió, ngày lễ, chủ nhật (sau khi đã bàn giao mặt bằng thi công)

Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng khi kí hợp đồng ,40% khi tập kết vật tư sắt thép và nhân công , thanh toán 10% khi lên hết phần khung và 10% còn lại sau khi nghiệm thu.

Tất cả các sản phẩm được sử dụng mạ Zn

Đại diện chủ đầu tư


Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

Người lập

Nhà kính mái hở cố định 2 bên được thiết kế có khả năng thích ứng với mọi loại cây trồng.

Nó được lựa chọn cho phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Mái nhà kính được lợp bằng màng plastic và bao che quanh nhà bằng lưới dẹt chống con trùng.

Mái hở cố định của nhà kính giúp việc thông gió, lưu thông không khí trong nhà kính có hiệu quả tốt.

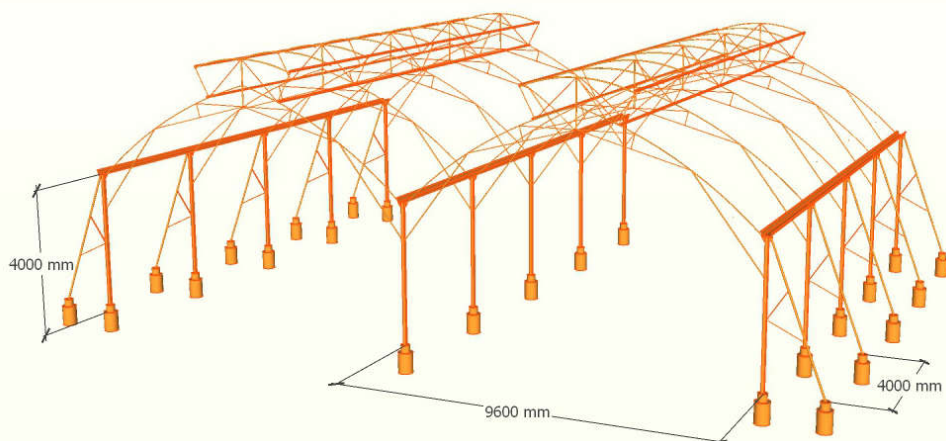

Thông số kỹ thuật:

- Bề rộng nhịp: 8m – 9,6m
- Chiều cao tối xối: 4m - 4.5m
- Chiều cao tới đỉnh: 7m – 7.5m
- Khoảng cách giữa các cột: 4m
- Thông gió mái: Cửa thông gió cố định 2 bên rộng 0,7m – 1m

